



BRING LIGHT TO LIFE WITH MISTIC LIGHTING

Światło

Światło to nieodzowny element każdej przestrzeni. Projektowanie oświetlenia to sztuka, sztuka zachowania równowagi pomiędzy zbudowaniem odpowiedniego nastroju we wnętrzu, a praktycznym wykorzystaniem światła przy oświetlaniu stref użytkowych.

Mistic Lighting inspirowane światłem.

Your light, your Mistic.

Design

Oprawy Mistic Lighting to eleganckie wzornictwo i nowoczesny design, który gwarantuje unikatowość produktu na rynku i nadaje wyjątkowy charakter oświetlanym przestrzeniom.

Oprawy Mistic Lighting to niepowtarzalny efekt świetlny i subtelne dopełnienie wnętrza.

Just Mistic, nothing else.

Jakość

Produkty Mistic Lighting to nie tylko wysokiej jakości oprawy, to nowa jakość w projektowaniu oświetlenia.






Poczuj magię wnętrz ubranych w Mistic Lighting.










Mistic – bright choice.



MISTIC
— LIGHTING —

SPIS TREŚCI

6 – 7	Mistic BROKEN 9W				
			MSTC-05411011	MSTC-05411000	MSTC-05411010
8 – 9	Mistic BROKEN 9W DIM Mistic BROKEN 14W DIM				
			MSTC-05410990	MSTC-05411061	
10	Mistic BROKEN IN 9W				
			MSTC-05410991		
11	Mistic BANDY 9W IP44				
			MSTC-05410950		
12	Mistic ELONG 6W IP44				
			MSTC-05411070	MSTC-05411071	
13	Mistic ECOTUBE GU10				
			MSTC-05411470		
14	Mistic EYESPOT GU10				
			MSTC-05411450		
15	Mistic ELO 4.6 W DIM				
			MSTC-05411460		
16 – 17	Mistic STICK HIDE 8W H250 Mistic STICK HIDE 8W H400				
			MSTC - 05410910	MSTC - 05410920	
18	Mistic QUAD QR111				
			MSTC-05355530	MSTC-05355510	

			Mistic DOUBLE QUAD QR111	19
			Mistic miniQUAD MR16	20
			Mistic DOUBLE miniQUAD MR16	21
			Mistic SQUARE 22W IP44 Mistic miniSQUARE 10W IP44	22
			Mistic EYEROUND 19 W IP44 Mistic miniEYEROUND 6 W IP44	23
			Mistic ECOEYE 25 W IP44	24
			Mistic EYELET 6W IP44	25
			Mistic MOB TRACK 9 W DIM	26
			Mistic MOB TRACK 28 W	27
			Mistic TRACKER 38 W Mistic TRACKER 38 W DIM	28-29
			Mistic Panel LED 40 W	30



MISTIC BROKEN 9 W

Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat z regulowanym kątem nachylenia źródła światła.



MATT WHITE
MSTC-05411011



MATT BLACK
MSTC-05411000

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × 103 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411011 / MSTC-05411000 / MSTC-05411010



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05411010





MISTIC BROKEN 9 W DIM / 14 W DIM

Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat, ściemnialna.



MATT WHITE
MSTC-05410990



MATT WHITE
MSTC-05411061

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA	1 × LED 13.8 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K	3000 K
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 48° reflektor	1474 lm / CRI 80 / 50° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × 103 mm	Ø 100 mm × 103 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 10 W 500 mA, ściemnialny	HEP 15 W TRIAC, ściemnialny
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05410990	MSTC-05411061





MISTIC BROKEN IN 9W

Architektoniczna oprawa wpuszczana LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05410991



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × H85 mm; montażowy: Ø 89 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 10 W 500 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05410991

MISTIC BANDY 9 W IP44



Nowoczesna oprawa natynkowa LED wykonana
z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05410950

Dane Techniczne

Źródło światła:	Lumileds LUXEON 3030 2D 9 × 1.07 W
Temperatura barwowa:	3000 K
Moc:	9 W
Strumień świetlny:	1120 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44
Wymiary:	105 mm × 105 mm × H105 mm
Wykończenie:	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	HEP 10 W 500 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05410950





MISTIC ELONG 6 W IP44

Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05411070



MATT BLACK
MSTC-05411071

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 6.2 W / 350 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	635 lm / CRI 80 / 45° reflektor
Wymiary:	Ø 90 mm × 112 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	HEP 9 W 350 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411070 / MSTC-05411071

MISTIC ECOTUBE GU10



Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa wykonana
z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411470

Dane Techniczne

Moc:	GU10 1 × 50 W
Źródło światła:	brak
Wymiary:	Ø 96 mm × 120 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240 V/50-60 Hz
Nr katalogowy:	MSTC-05411470



MISTIC EYESPOT GU10

Oprawa ścienna-sufitowa typu spot, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411450

Dane Techniczne

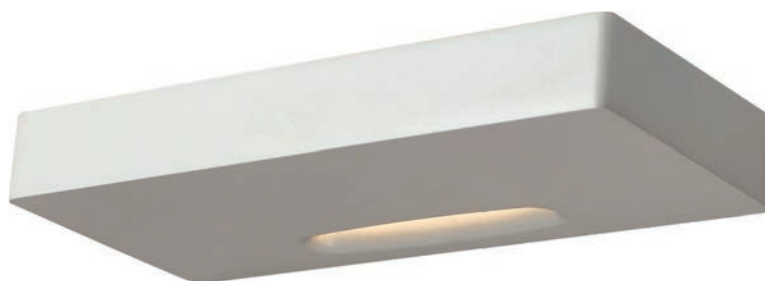
Moc:	GU10 1 × 35 W
Źródło światła:	brak
Regulacja:	zakres obrotu 350° zakres wychylenia 90°
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240 V/ 50-60 Hz
Nr katalogowy:	MSTC-05411450

MISTIC

ELO 2 × 4.6 W DIM



Architektoniczna oprawa ścienna LED (kinkiet) wykonana z aluminium w kolorze biały mat. Dwa kierunki świecenia: góra – dół.



MATT WHITE
MSTC-05411460



Dane Techniczne

Moc:	2 × LED 4.6 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	942 lm / CRI 80
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	HEP 10 W, ściemnialny
Nr katalogowy:	MSTC-05411460



MISTIC STICK HIDE 8 W H250 / H400

Designerska oprawa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat. Montaż w systemie bezramkowym.



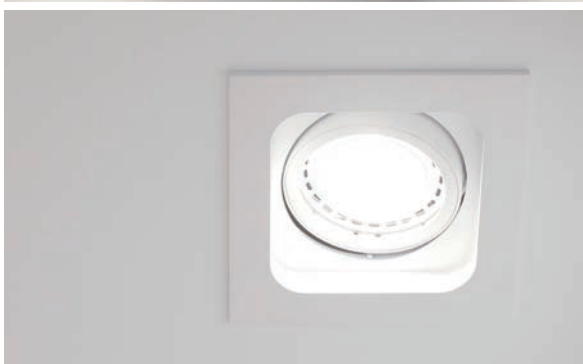
MATT WHITE
MSTC - 05410910



MATT WHITE
MSTC - 05410920

Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × LED 7.8 W / 700 mA	1 × LED 7.8 W / 700 mA
Moc:	7.8 W	7.8 W
Temperatura barwowa:	3000 K	3000 K
Strumień świetlny:	780 lm / CRI 80 / 33° reflektor	780 lm / CRI 80 / 33° reflektor
Regulowany kąt:	0-30°	0-30°
Wymiary:	Ø 26 x H250 mm, Ø 85 mm	Ø 26 x H400 mm, Ø 85 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 9W 700 mA	HEP 9W 700 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
W zestawie:	Zestaw montażowy. Zestaw trzech pierścieni: biały, czarny, złoty	
Nr katalogowy:	MSTC- 05410910	MSTC- 05410920





MISTIC QUAD QR111

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355530



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355510



Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × QR111 G53/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 50 W
Regulowany kąt:	0~30°/350°
Wymiary:	190 mm × 190 mm × 75 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355530 / MSTC-05355510

MISTIC DOUBLE QUAD QR111



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355520

MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355511

Dane Techniczne

Źródło światła:	2 × QR111 G53/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 2x50 W
Regulowany kąt:	0~30°/350°
Wymiary:	380 mm × 190 mm × 75 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355520 / MSTC-05355511





MISTIC miniQUAD MR16

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355540



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355560



Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × MR16 GU5.3/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 50 W
Strumień świetlny:	0~28° / 350°
Wymiary:	100 mm × 100 mm × 140 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355540 / MSTC-05355560

MISTIC

DOUBLE miniQUAD MR16



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana
z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355550



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355551



Dane Techniczne

Źródło światła:	2 × MR16 GU5.3/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 2x50 W
Regulowany kąt:	0~30° / 350°
Wymiary:	100 mm × 200 mm × 140 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355550 / MSTC-05355551



MISTIC SQUARE 22 W IP44 / miniSQUARE 10 W IP44

Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411110



MATT WHITE
MSTC- 05411140

Dane Techniczne

Źródło światła:	PHILIPS LUXEON 3030 2D 25 × 0.87 W / 700 mA	PHILIPS LUXEON 3030 2D 9 × 1,07 W / 500 mA
Moc:	22 W	10 W
Temperatura barwowa:	3000 K	3000 K
Strumień świetlny:	2420 lm / CRI 80	1120 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44	IP44
Wymiary:	175 × 175 × H82 mm montażowy: 163 × 163 × H110 mm	102 × 102 × H76 mm montażowy: 91 × 91 × H83 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	ACTEC Q8 30 W 700 mA	PHILIPS Certa 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411110	MSTC-05411140

MISTIC

EYEROUND 19 W IP44 / miniEYEROUND 6 W IP44



Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411050



MATT WHITE
MSTC- 05411160

Dane Techniczne

Źródło światła:	Lumileds Luxeon 3030 2D 18 × 1.07 W	Lumileds Luxeon 3030 2D 6 × 1.07 W
Moc:	19 W	6 W
Temperatura barwowa:	3000 K	3000 K
Strumień świetlny:	2100 lm / CRI 80	663 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44	IP44
Wymiary:	Ø 182 mm × 88 mm	Ø 92 mm × 65 mm, montażowy: Ø 83 × H87 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	HEP 20W 500 mA	PHILIPS Certa 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC- 05411050	MSTC- 05411160

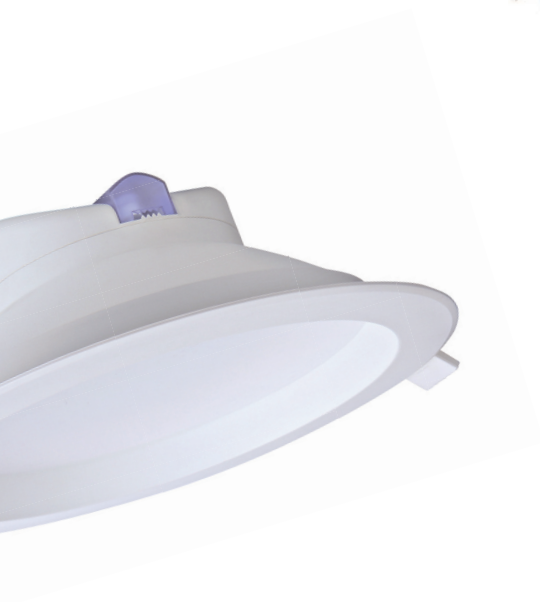


MISTIC ECOYE 25 W IP44

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411310



Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × LED 25 W / 180 mA
Moc:	25 W
Temperatura barwowa:	4000 K
Strumień świetlny:	2350 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44
Wymiar:	Ø 244 mm × 94,5 mm montażowy: Ø 205 mm
Wykończenie:	Biały mat
Zasilacz:	w komplecie
Nr katalogowy:	MSTC-05411310

MISTIC EYELET 6 W IP44



Dekoracyjna oprawa LED typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411090

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 6.2 W / 350 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	635 lm /CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 82 mm × 67 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	HEP 9 W 350 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411090





MISTIC MOB TRACK 9 W DIM

Techniczna oprawa ledowa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT BLACK
MSTC-05411350



MATT WHITE
MSTC-05411351

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.2 W, 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	945 lm / CRI 80 / 48° reflektor (dostępne również 21° i 32°)
Regulacja:	zakres obrotu 350°, zakres wychylenia 90°
Wykończenie:	Czarny mat / Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	ACTEC 12 W TRIAC ściemniały
W zestawie:	3-obwodowy Global Track Adapter (GA69) 2 kolory pierścieni wykończeniowych: czarny i złoty
Nr katalogowy:	MSTC-05411350/MSTC-05411351

MISTIC MOB TRACK 28 W



Techniczna oprawa ledowa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT BLACK



MATT WHITE

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 28.4 W, 800 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	2750 lm/ CRI 80 / 50° reflektor (dostępne również 16° i 32°)
Czas pracy:	30 000 H
Temperatura pracy:	-20° C do +40°
Wykończenie:	Czarny mat / Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 36W
W zestawie:	3-obwodowy Global Track Adapter (GA69), 2 kolory pierścieni wykończeniowych
Premiera:	2018 r.





MISTIC TRACKER 38 W / 38 W DIM

Techniczna oprawa LED przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT WHITE
MSTC-05411210



MATT WHITE
MSTC-05411220

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 38 W	1 × LED 38 W
Temperatura barwowa:	3000K	4000K
Strumień świetlny:	3250 lm / CRI 83 / regulowany kąt rozsyłu (35°-50°)	3100 lm / CRI 83 / regulowany kąt rozsyłu (35°-50°)
Czas pracy:	30 000 H	30 000 H
Temperatura pracy:	-20 °C do +40 °C	-20 °C do +40 °C
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	230 V	230 V, ściemnialny
Nr katalogowy:	MSTC-05411210	MSTC-05411220





MISTIC Panel LED 60×60 40 W

Profesjonalny panel ledowy dostępny w wersji wpuszczanej, natynkowej lub zwieszanej przeznaczony do pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, nie powoduje olśnienia ($UGR < 19$). W ofercie dostępne akcesoria, ramki, zawiesia do właściwego montażu.



MATT WHITE
MSTC-05411510

Dane Techniczne

Moc:	LED 40 W, 110/220 VAC, 700 mA
Temperatura barwowa:	4000 K
Strumień świetlny:	3895 lm, CRI-80
Współczynnik olśnienia:	UGR<19
Kąt świecenia:	120°
Temperatura i czas pracy:	-20° C do +40°, 40 000H
Wymiar:	595 × 595 × 10,4 mm
Wykończenie;	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	TAK
Numer katalogowy:	MSTC-05411510

DODATKOWE INFORMACJE

Zastosowanie

Oprawy Mystic Lighting to oprawy o uniwersalnym zastosowaniu do montażu wewnątrz obiektów (IP 20, IP 44). Doskonale sprawdzają się zarówno, jako oświetlenie główne, podstawowe, jak i dodatkowe, akcentujące. Oświetlają mieszkania, domy, rezydencje, biura, korytarze, recepcje, sklepy, butiki, wystawy i inne obiekty.

Gwarancja

Na oprawy Mystic Lighting udzielamy gwarancji 24 miesiące. Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji na indywidualne zapytanie Klienta.

Termin realizacji

Wszystkie oprawy Mystic Lighting prezentowane w katalogu są dostępne na stanie magazynowym w ilościach optymalnych, zapewniających terminową realizację bieżących zamówień.

Modele 3D i dane fotometryczne

Modele 3D wszystkich opraw Mystic Lighting są dostępne na naszej stronie internetowej www.misticlighting.pl. Na zapytanie Klienta udostępniamy dane fotometryczne opraw.

Rozwój oferty

Oferta opraw Mystic Lighting jest sukcesywnie wzbogacana o nowe wzory.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy prywatnych inwestorów, projektantów, architektów, dekoratorów wnętrz, salony oświetlenia, biura projektowe, deweloperów, firmy wykonawcze.



Dołącz do fanów
marki Mystic Lighting



facebook.com/misticlighting



pinterest.com/misticlighting

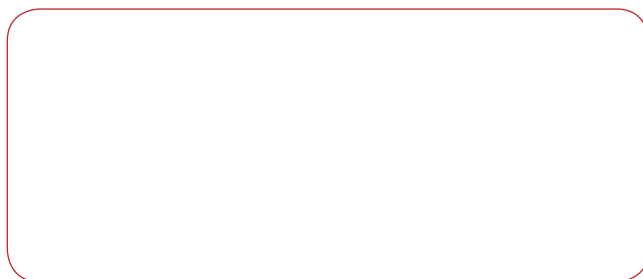


instagram.com/misticlighting



MISTIC
— **LIGHTING** —

DYSTRYBUTOR:



WWW.MISTICLIGHTING.PL