



BRING LIGHT TO LIFE
WITH MISTIC LIGHTING

Światło

Światło to nieodzowny element każdej przestrzeni. Projektowanie oświetlenia to sztuka, sztuka zachowania równowagi pomiędzy zbudowaniem odpowiedniego nastroju we wnętrzu, a praktycznym wykorzystaniem światła przy oświetlaniu stref użytkowych.

Mistic Lighting inspirowane światłem.

Your light, your Mistic.

Design

Oprawy Mistic Lighting to eleganckie wzornictwo i nowoczesny design, który gwarantuje unikatowość produktu na rynku i nadaje wyjątkowy charakter oświetlanym przestrzeniom.

Oprawy Mistic Lighting to niepowtarzalny efekt świetlny i subtelne dopełnienie wnętrza.


Just Mistic, nothing else.

Jakość

Produkty Mistic Lighting to nie tylko wysokiej jakości oprawy, to nowa jakość w projektowaniu oświetlenia.

Poczuj magię wnętrz ubranych w Mistic Lighting.

Mistic – bright choice.

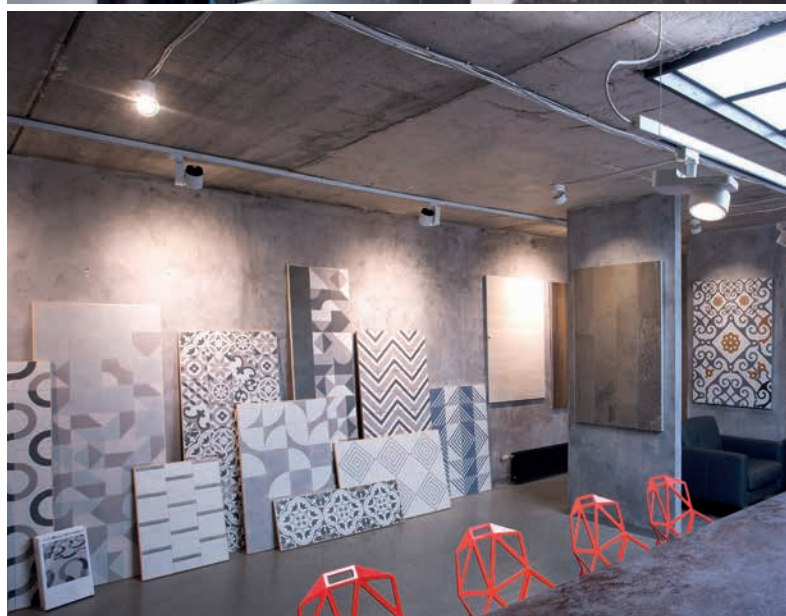



SPIS TREŚCI


6 Mistic BROKEN 9W



7 Mistic BROKEN 9W DIM Mistic BROKEN 14W DIM



8 Mistic BROKEN IN 9W



9 Mistic BANDY 9W IP44



10 Mistic ELONG 9W IP44 DIM



11 Mistic ECOTUBE GU10



12 Mistic MADBALL 9W DIM




13 Mistic ECLIPSE 6W DIM




14 Mistic EYESPOT GU10



15 Mistic ELO 4.6 W DIM



16 Mistic BOARD 570 13W IP44



17 Mistic STICK HIDE 8W H250 Mistic STICK HIDE 8W H400



20 Mistic miniQUAD MR16



21 Mistic DOUBLE miniQUAD MR16



22 Mistic QUAD QR111



23 Mistic DOUBLE QUAD QR111



Mistic SQUARE 22W IP44

24 Mistic miniSQUARE 10W IP44



Mistic EYEROUND 19 W IP44

25 Mistic miniEYEROUND 6 W IP44



Mistic ECOEYE 25 W IP 44

26 Mistic ECOEYE 40 W IP 44



27 Mistic EYELET 6W IP44



28 Mistic M-LINE 60 20W Mistic M-LINE 120 40W



29 Mistic Panel LED 40 W



30 Mistic MOB TRACK 9 W DIM



31 Mistic MOB TRACK 28 W



32 Mistic TRACKER 38 W Mistic TRACKER 38 W DIM



33 REKOMENDOWANE SYSTEMY SZYNOPRZEWODÓW

34 AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODÓW



MISTIC BROKEN 9 W

Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat z regulowanym kątem nachylenia źródła światła.



MATT WHITE
MSTC-05411011



MATT BLACK
MSTC-05411000



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05411010



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9,3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × 103 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411011 / MSTC-05411000 / MSTC-05411010

MISTIC BROKEN 9 W DIM / BROKEN 14 W DIM



Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat, ściemnialna.



MATT WHITE
MSTC-05410990



MATT WHITE
MSTC-05411061



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA	1 × LED 13.8 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 48° reflektor	1474 lm / CRI 80 / 50° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × 103 mm	Ø 100 mm × 103 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 10 W 500 mA, ściemnialny	HEP 15 W TRIAC 500 mA, ściemnialny
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05410990	MSTC-05411061



MISTIC BROKEN IN 9W

Architektoniczna oprawa wpuszczana LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05410991



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × H85 mm; montażowy: Ø 89 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 10 W 500 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05410991

MISTIC BANDY 10 W IP44



Nowoczesna oprawa natynkowa LED wykonana
z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05410950 (3000 K)
MSTC-05410951 (4000 K)

Dane Techniczne

Źródło światła:	Lumileds LUXEON 3030 2D 9 × 1.07 W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Moc:	10 W
Strumień świetlny:	1120 lm / CRI 80 (3000 K), 1200 lm / CRI 80 (4000 K)
Klasa szczelności:	IP44
Wymiary:	105 mm × 105 mm × H105 mm
Wykończenie:	Biały mat (opcjonalnie czarny mat)
Wbudowany zasilacz:	HEP 10 W 500 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05410950 (3000 K) MSTC-05410951 (4000 K)





MISTIC ELONG 9 W IP44 DIM

Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat, ściemnialna.



MATT WHITE
MSTC-05411101



MATT BLACK
MSTC-05411100



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny:	870 lm / CRI 80 / 45° reflektor
Wymiary:	Ø 90 mm × 112 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	AcTEC 12W 500 mA, ściemnialny
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411101 / MSTC-05411100

MISTIC ECOTUBE GU10



Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa wykonana
z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411470

Dane Techniczne

Moc:	GU10 1 × 50 W
Źródło światła:	brak
Wymiary:	Ø 96 mm × 120 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240 V/50-60 Hz
Nr katalogowy:	MSTC-05411470





MISTIC MADBALL 9W DIM

Oprawa ścienna-sufitowa, ściemnialna,
wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05411170



MATT BLACK
MSTC-05411171

Dane Techniczne

Moc:	1 x LED 8.9 W / 500mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	1135 lm / CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø102 mm x 84 mm
Wykończenie:	Biały mat (na zamówienie czarny mat)
Klasa szczelności:	IP20
Regulacja:	zakres obrotu 350°, zakres wychylenia 45°
Wbudowany zasilacz:	SELF 15 W TRIAC, ściemnialny
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411170 / MSTC-05411171

MISTIC ECLIPSE 6W DIM



Oprawa ścienna LED z dodatkowym źródłem światła do czytania, ściemnialna za pomocą wbudowanego przełącznika, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05411180



MATT BLACK/GOLD
MSTC-05411181



Dane Techniczne

Moc:	1 x LED 5.8 W Dodatkowe źródło 1 x LED 2.6 W, 313 lm/CRI80
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	782 lm / CRI 80
Wymiary:	Ø120 mm x 82-151 mm x 27 mm
Wykończenie:	Biały mat (na zamówienie czarny mat/złoty)
Klasa szczelności:	IP20
Regulacja:	zakres obrotu 350°, zakres wychylenia 90°
Wbudowany zasilacz:	AcTEC 9W, ściemnialny
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411180 / MSTC-05411181



MISTIC EYESPOT GU10

Oprawa ścienna-sufitowa typu spot, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat.



MATT BLACK
MSTC-05411451



MATT WHITE
MSTC-05411450

Dane Techniczne


Moc:	GU10 1 × 35 W
Źródło światła:	brak
Regulacja:	zakres obrotu 350° zakres wychylenia 90°
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240 V/ 50-60 Hz
Nr katalogowy:	MSTC-05411450 / MSTC-05411451

MISTIC

ELO 2 × 4.6 W DIM



Architektoniczna oprawa ścienna LED (kinkiet) wykonana z aluminium w kolorze biały mat. Dwa kierunki świecenia: góra – dół.

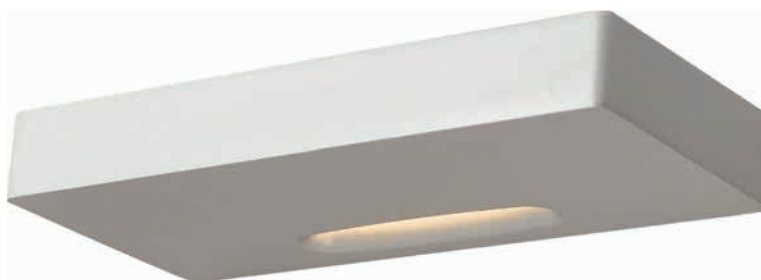

MATT WHITE
MSTC-05411460


Dane Techniczne

Moc:	2 × LED 4.6 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	942 lm / CRI 80
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	HEP 10 W, ściemnialny
Nr katalogowy:	MSTC-05411460



MISTIC BOARD 570 13W IP44

Oprawa ścienna typu kinkiet,
wykonana z aluminium w kolorze chrom.
Idealna do oświetlenia lustra w łazience

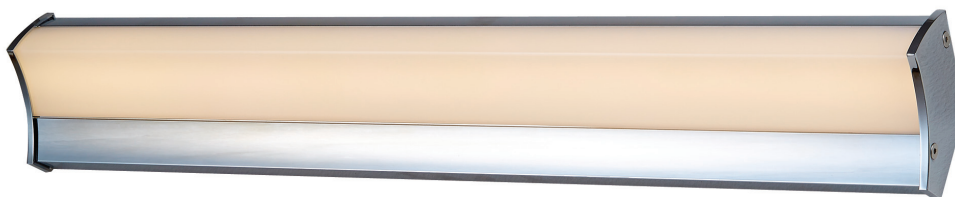

CHROM
MSTC-05410960 (3000 K)
MSTC-05410961 (4000 K)

Dane Techniczne

Źródło światła:	BRIGELUX 2835 SMD
Moc:	13W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny:	1486 lm / CRI 80 (3000 K) 1587 lm / CRI 80 (4000K)
Wymiary:	570 x 65 x 82 mm
Wykończenie:	Chrom
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	AcTEC 20W
Nr katalogowy:	MSTC-05410960 (3000 K) MSTC-05410961 (4000 K)

MISTIC

STICK HIDE 8 W H250 / H400



Designerska oprawa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat. Montaż w systemie bezramkowym.




MATT WHITE
MSTC - 05410910



MATT WHITE
MSTC - 05410920

Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × LED 7.8 W / 700 mA	1 × LED 7.8 W / 700 mA
Moc:	7.8 W	7.8 W
Temperatura barwowa:	3000 K	3000 K
Strumień świetlny:	780 lm / CRI 80 / 33° reflektor	780 lm / CRI 80 / 33° reflektor
Regulowany kąt:	0-30°	0-30°
Wymiary:	Ø 26 x H250 mm, Ø 85 mm	Ø 26 x H400 mm, Ø 85 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 9W 700 mA	HEP 9W 700 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
W zestawie:	Zestaw montażowy. Zestaw trzech pierścieni: biały, czarny, złoty	
Nr katalogowy:	MSTC- 05410910	MSTC- 05410920

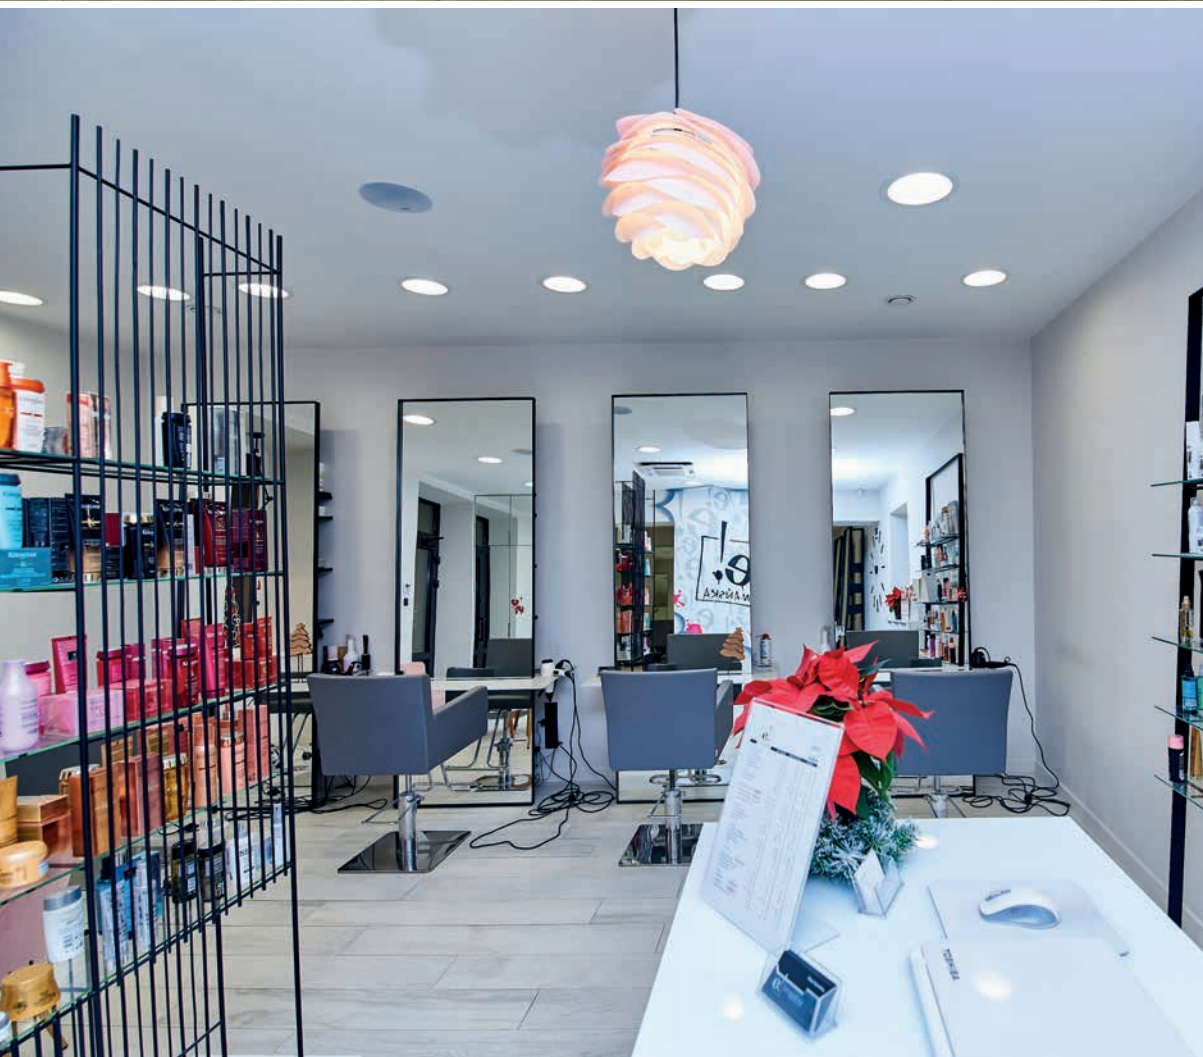





MISTIC miniQUAD MR16



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355540



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355560



Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × MR16 GU5.3/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 50 W
Strumień świetlny:	0~28° / 350°
Wymiary:	100 mm × 100 mm × 140 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355540 / MSTC-05355560

MISTIC

DOUBLE miniQUAD MR16



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana
z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355550



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355551



Dane Techniczne

Źródło światła:	2 × MR16 GU5.3/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 2x50 W
Regulowany kąt:	0~30° / 350°
Wymiary:	100 mm × 200 mm × 140 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355550 / MSTC-05355551



MISTIC QUAD QR111

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355530

MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355510



Dane Techniczne

Źródło światła:	1 × QR111 G53/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 50 W
Regulowany kąt:	0~30°/350°
Wymiary:	190 mm × 190 mm × 75 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355530 / MSTC-05355510

MISTIC DOUBLE QUAD QR111



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355520

MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355511

Dane Techniczne

Źródło światła:	2 × QR111 G53/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 2x50 W
Regulowany kąt:	0~30°/350°
Wymiary:	380 mm × 190 mm × 75 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
Źródło światła:	Brak
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa
Nr katalogowy:	MSTC-05355520 / MSTC-05355511





MISTIC

SQUARE 22 W IP44

/ miniSQUARE 10 W IP44



Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411110 (3000 K)
MSTC- 05411120 (4000 K)



MATT WHITE
MSTC- 05411140 (3000 K)
MSTC- 05411150 (4000 K)

Dane Techniczne

Źródło światła:	PHILIPS LUXEON 3030 2D 25 × 0.87 W / 700 mA	PHILIPS LUXEON 3030 2D 9 × 1,07 W / 500 mA
Moc:	22 W	10 W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny:	2420 lm / CRI 80 (3000 K) 2873 lm / CRI 80 (4000 K)	1120 lm / CRI 80 (3000 K) 1200 lm / CRI 80 (4000 K)
Klasa szczelności:	IP44	IP44
Wymiary:	175 × 175 × H82 mm montażowy: 163 × 163 × H110 mm	102 × 102 × H76 mm montażowy: 91 × 91 × H83 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	AcTEC Q8 30 W 700 mA	PHILIPS Certa 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411110 (3000 K) MSTC-05411120 (4000 K)	MSTC-05411140 (3000 K) MSTC-05411150 (4000 K)

MISTIC

EYEROUND 19 W IP44

/ miniEYEROUND 6 W IP44




Oprawa techniczna LED typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411050 (3000 K)
MSTC- 05411051 (4000 K)



MATT WHITE
MSTC- 05411160 (3000 K)
MSTC- 05411161 (4000 K)

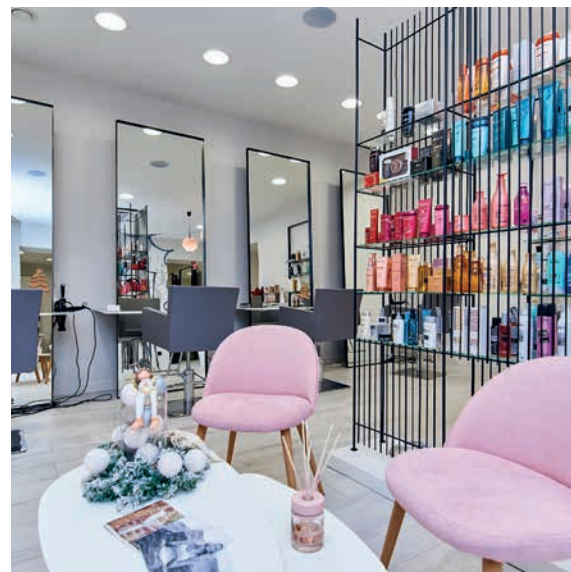

Dane Techniczne

Źródło światła:	Lumileds Luxeon 3030 2D 18 × 1.07 W	Lumileds Luxeon 3030 2D 6 × 1.07 W
Moc:	19 W	6 W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny:	2100 lm / CRI 80	663 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44	IP44
Wymiary:	Ø 182 mm × 88 mm	Ø 92 mm × 65 mm, montażowy: Ø 83 × H87 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	HEP 20W 500 mA	TRIDONIC 10W 500 mA
Zasilanie:	230 V	230 V
Nr katalogowy:	MSTC- 05411050 (3000 K) MSTC- 05411051 (4000 K)	MSTC- 05411160 (3000 K) MSTC- 05411161 (4000 K)



MISTIC

ECOEYE 25 W IP44 / ECOEYE 40 W IP44

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411310



MATT WHITE
MSTC-05411300

Dane Techniczne

Źródło światła:	1 x LED 25 W / 180 mA	1 x LED 40W / 1050mA
Moc:	25 W	40 W
Temperatura barwowa:	4000 K	4000 K
Strumień świetlny:	2350 lm / CRI 80	3880 lm / CRI 80
Klasa szczelności:	IP44	IP20 IP44
Wymiar:	Ø 244 mm × 94,5 mm montażowy: Ø 205 mm	Montażowy: Ø 240-255mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Zasilacz:	w komplecie	w komplecie
Nr katalogowy:	MSTC-05411310	MSTC-05411300

MISTIC EYELET 6 W IP44



Dekoracyjna oprawa LED typu downlight do zabudowy
w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium
w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC-05411090

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 6.2 W / 350 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	635 lm /CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 82 mm × 67 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	HEP 9 W 350 mA
Zasilanie:	230 V
Nr katalogowy:	MSTC-05411090





MISTIC

M-LINE 60 20W 4000K

M-LINE 120 40W 4000K



Profesjonalna oprawa liniowa LED, dostępna w wersji natynkowej lub zwieszanej, przeznaczona do pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, hoteli, szpitali, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej.



MATT GREY
MSTC- 05411610



MATT GREY
MSTC- 05411620



Dane Techniczne

Moc:	LED 20 W, 220-240V AC	LED 40 W, 220-240V AC
Temperatura barwowa:	4000 K (NW), CRI (Ra)>80	
Strumień świetlny:	[dostępne barwy na zamówienie: 3000 K (WW), 6000 K (CW)]	
Temperatura i czas pracy:	2000 lm	4000 lm
Wymiar:	-20°C do +40°, 50 000 H	
Wykończenie:	Aluminium	
Numer katalogowy:	Dostępna tylko w kolorze szarym (anodyzowana) MSTC- 05411610	MSTC- 05411620

MISTIC

Panel LED 60×60 40 W

Panel LED 30×120 40 W



Profesjonalny panel ledowy dostępny w wersji wpuszczanej, natynkowej lub zwieszanej przeznaczony do pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, nie powoduje oślnienia (UGR<19). W ofercie dostępne akcesoria, ramki, zawiesia do właściwego montażu.



MATT WHITE
MSTC-05411513



MATT WHITE
MSTC-05411520

Dane Techniczne

Moc:	LED 40 W, 110/220 VAC, 1050 mA	LED 40 W, 240VAC, 1050 mA
Temperatura barwowa:	4000 K	4000 K
Strumień świetlny:	4000 lm, CRI-80	3920 lm, CRI-80 (opcjonalnie 3000 K i 6000 K)
Współczynnik oślnienia:	UGR<19	UGR<19
Kąt świecenia:	89°	
Temperatura i czas pracy:	-20° C do +40°, 40 000H, PMMALGP	-20° C do +40°, L70: 40 000H PMMA LGP
Wymiar:	595 × 595 × 10,4 mm	295 x 1195 x 10,4 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wbudowany zasilacz:	TAK	TAK (opcjonalnie – wersja ściemnialna 1-10V lub DALI)
Numer katalogowy:	MSTC-05411513	MSTC-05411520



MISTIC MOB TRACK 9 W DIM



Techniczna oprawa ledowa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT BLACK
MSTC-05411350



MATT WHITE
MSTC-05411351

Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.2 W, 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny:	945 lm / CRI 80 / 48° reflektor (opcjonalnie 21° i 32°)
Regulacja:	zakres obrotu 350°, zakres wychylenia 90°
Wykończenie:	Czarny mat / Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	ACTEC 12 W TRIAC ściemniały
W zestawie:	3-obwodowy Global Track Adapter (GA69) 2 kolory pierścieni wykończeniowych: czarny i złoty
Nr katalogowy:	MSTC-05411350 / MSTC-05411351

MISTIC MOB TRACK 28 W



Techniczna oprawa ledowa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT BLACK
MSTC-05411370 (3000 K)
MSTC-05411371 (4000 K)



MATT WHITE
MSTC-05411380 (3000 K)
MSTC-05411381 (4000 K)



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 28.4 W, 800 mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny:	3810 lm/ CRI 80 / 32° reflektor (opcjonalnie 16° i 50°) (3000 K) 3963 lm/ CRI 80 / 32° reflektor (opcjonalnie 16° i 50°) (4000 K)
Czas pracy:	30 000 H
Temperatura pracy:	-20° C do +40°
Wykończenie:	Czarny mat / Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	HEP 36W
W zestawie:	3-obwodowy Global Track Adapter (GA69), 2 kolory pierścieni wykończeniowych
Nr katalogowy:	MSTC-05411380 / 05411370 (3000 K) MSTC-05411381 / 05411371 (4000 K)



MISTIC TRACKER 38 W / 38 W DIM



Techniczna oprawa LED przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT WHITE
MSTC-05411210




MATT WHITE
MSTC-05411220

Dane Techniczne



Moc:	1 × LED 38 W	1 × LED 38 W
Temperatura barwowa:	3000K	4000K
Strumień świetlny:	3250 lm / CRI 83 / regulowany kąt rozsyłu (35°-50°)	3100 lm / CRI 83 / regulowany kąt rozsyłu (35°-50°)
Czas pracy:	30 000 H	30 000 H
Temperatura pracy:	-20 °C do +40 °C	-20 °C do +40 °C
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Wbudowany zasilacz:	230 V	230 V, ściemniany
Nr katalogowy:	MSTC-05411210	MSTC-05411220

REKOMENDOWANE SYSTEMY SZYNOPRZEWODÓW

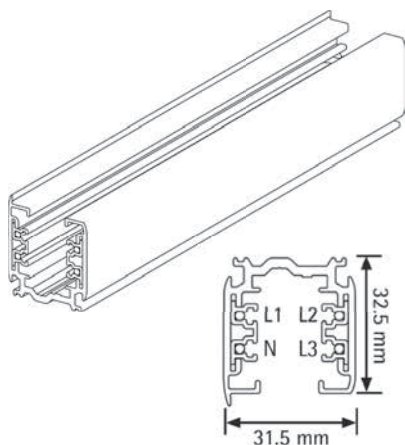


SZYNOPRZEWÓD TRÓJFAZOWY

kod	długość	kolor
XTS 4100-1	1m	szary
XTS 4100-2	1m	czarny
XTS 4100-3	1m	biały
XTS 4200-1	2m	szary
XTS 4200-2	2m	czarny
XTS 4200-3	2m	biały
XTS 4300-1	3m	szary
XTS 4300-2	3m	czarny
XTS 4300-3	3m	biały
XTS 4400-1	4m	szary
XTS 4400-2	4m	czarny
XTS 4400-3	4m	biały

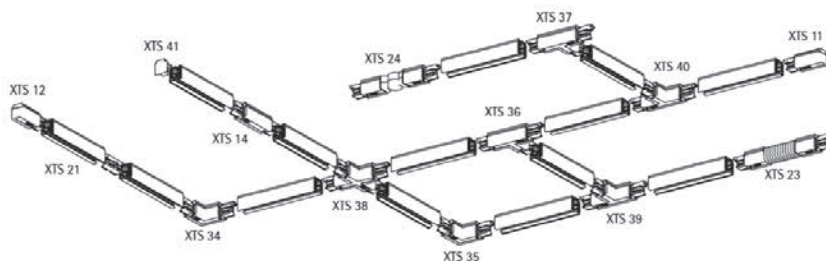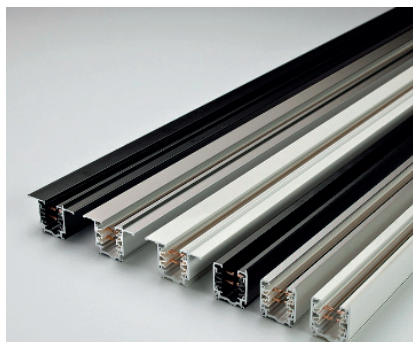

SZYNOPRZEWÓD TRÓJFAZOWY

kod	długość	kolor
XTSF 4100-1	1m	szary
XTSF 4100-2	1m	czarny
XTSF 4100-3	1m	biały
XTSF 4200-1	2m	szary
XTSF 4200-2	2m	czarny
XTSF 4200-3	2m	biały
XTSF 4300-1	3m	szary
XTSF 4300-2	3m	czarny
XTSF 4300-3	3m	biały
XTSF 4400-1	4m	szary
XTSF 4400-2	4m	czarny
XTSF 4400-3	4m	biały

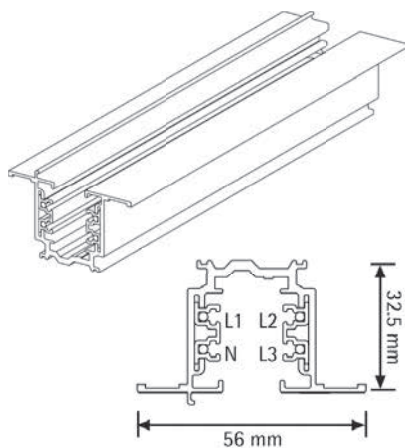

AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODÓW

ADAPTOR MECHANICZNO -ELEKTRYCZNY



kod	kolor
XTSA 68-1	szary
XTSA 68-2	czarny
XTSA 68-3	biały

ŁĄCZNIK LINIOWY ZASILAJĄCY



kod	kolor
XTS 14-1	szary
XTS 14-2	czarny
XTS 14-3	biały

KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA PRAWA



kod	kolor
XTS 11-1	szary
XTS 11-2	czarny
XTS 11-3	biały

KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA LEWA



kod	kolor
XTS 12-1	szary
XTS 12-2	czarny
XTS 12-3	biały

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° WEWNĘTRZNY



kod	kolor
wewnętrzny	
XTS 34-1	szary
XTS 34-2	czarny
XTS 34-3	biały
zewnątrzny	
XTS 35-1	szary
XTS 35-2	czarny
XTS 35-3	biały

ŁĄCZNIK TYPU T



kod	kolor
zewnątrzny prawy	
XTS 36-1	szary
XTS 36-2	czarny
XTS 36-3	biały
wewnętrzny lewy	
XTS 37-1	szary
XTS 37-2	czarny
XTS 37-3	biały
zewnątrzny lewy	
XTS 39-1	szary
XTS 39-2	czarny
XTS 39-3	biały
wewnętrzny prawy	
XTS 40-1	szary
XTS 40-2	czarny
XTS 40-3	biały

ŁĄCZNIK KRZYŻOWY TYPU X



kod	kolor
XTS 38-1	szary
XTS 38-2	czarny
XTS 38-3	biały

ŁĄCZNIK ELASTYCZNY



kod	kolor
XTS 23-1	szary
XTS 23-2	czarny
XTS 23-3	biały

ŁĄCZNIK REGULOWANY



kod	kolor
XTS 24-1	szary
XTS 24-2	czarny
XTS 24-3	biały

ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY



kod	kolor
XTS 21-1	szary
XTS 21-2	czarny
XTS 21-3	biały

ZAŚLEPKA



kod	kolor
XTS 41-1	szary
XTS 41-2	czarny
XTS 41-3	biały

MOCOWANIE SUFITOWE



kod	kolor
SKB 12-1	szary
SKB 12-2	czarny
SKB 12-3	biały

ZAWIESIE LINKOWE



kod	kolor
SPW 1-1	szary
SPW 1-2	czarny
SPW 1-3	biały

DODATKOWE INFORMACJE

Zastosowanie

Oprawy Mystic Lighting to oprawy o uniwersalnym zastosowaniu do montażu wewnątrz obiektów (IP 20, IP 44). Doskonale sprawdzają się zarówno, jako oświetlenie główne, podstawowe, jak i dodatkowe, akcentujące. Oświetlają mieszkania, domy, rezydencje, biura, korytarze, recepcje, sklepy, butiki, wystawy i inne obiekty.

Gwarancja

Na oprawy Mystic Lighting udzielamy gwarancji 24 miesiące. Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji na indywidualne zapytanie Klienta.

Termin realizacji

Wszystkie oprawy Mystic Lighting prezentowane w katalogu są dostępne na stanie magazynowym w ilościach optymalnych, zapewniających terminową realizację bieżących zamówień.

Modele 3D i dane fotometryczne

Modele 3D wszystkich opraw Mystic Lighting są dostępne na naszej stronie internetowej www.misticlighting.pl. Na zapytanie Klienta udostępniamy dane fotometryczne opraw.

Rozwój oferty

Oferta opraw Mystic Lighting jest sukcesywnie wzbogacana o nowe wzory.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy prywatnych inwestorów, projektantów, architektów, dekoratorów wnętrz, salony oświetlenia, biura projektowe, deweloperów, firmy wykonawcze.



Dołącz do fanów
marki Mystic Lighting



facebook.com/misticlighting



pinterest.com/misticlighting




instagram.com/misticlighting



MISTIC
— **LIGHTING** —

DYSTRYBUTOR:

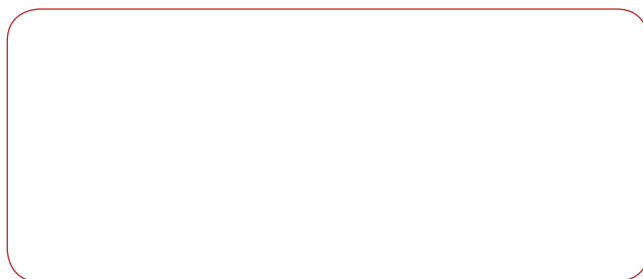

WWW.MISTICLIGHTING.PL