



BRING LIGHT TO LIFE
WITH MISTIC LIGHTING

Światło

Światło to nieodzowny element każdej przestrzeni. Projektowanie oświetlenia to sztuka, sztuka zachowania równowagi pomiędzy zbudowaniem odpowiedniego nastroju we wnętrzu, a praktycznym wykorzystaniem światła przy oświetlaniu stref użytkowych.

Mistic Lighting inspirowane światłem.

Your light, your Mistic.

Design

Oprawy Mistic Lighting to eleganckie wzornictwo i nowoczesny design, który gwarantuje unikatowość produktu na rynku i nadaje wyjątkowy charakter oświetlanym przestrzeniom.

Oprawy Mistic Lighting to niepowtarzalny efekt świetlny i subtelne dopełnienie wnętrza.

Just Mistic, nothing else.

Jakość

Produkty Mistic Lighting to nie tylko wysokiej jakości oprawy, to nowa jakość w projektowaniu oświetlenia.


Poczuj magię wnętrz ubranych w Mistic Lighting.

Mistic – bright choice.

Oprawy Mistic Lighting wystąpiły we wszystkich odcinkach 6. sezonu programu Krzysztofa Mirucia "Zgłoś remont" w HGTV.

W sezonie tym zobaczyliśmy aż 12 niesamowitych metamorfoz, które oświetliły m.in. oprawy: Mistic BROKEN, Mistic MADBALL, Mistic ELONG, Mistic miniEYEROUND.

6. sezon
**ZGŁOŚ
REMONT**
W HGTV

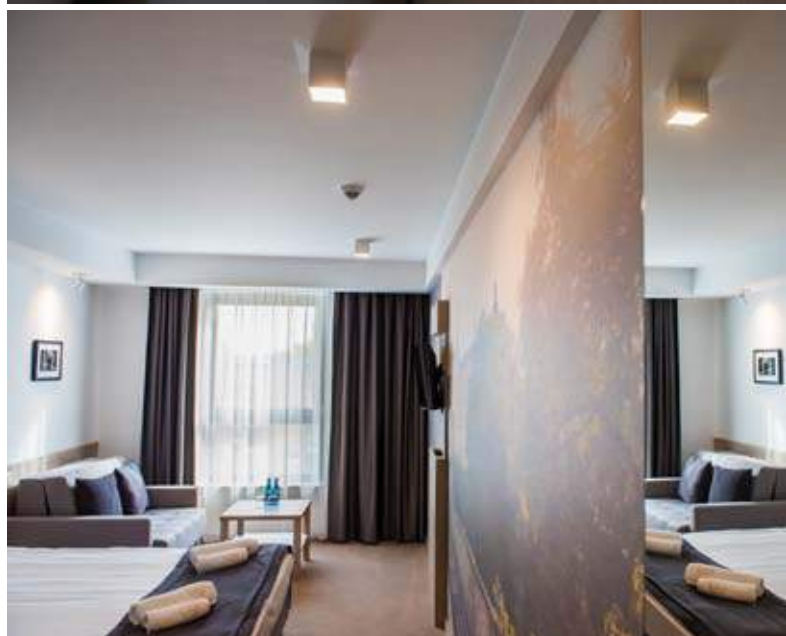

SPIS TREŚCI

OPRAWY DO UŻYTKU DOMOWEGO NATYNKOWE

6 Mistic BROKEN 9W DIM




7 Mistic BROKEN 14W DIM



8 Mistic ICON 5x2W DIM



9 Mistic ROLL 10 W IP54 DIM



10 Mistic BANDY 10 W IP44




11 Mistic ELONG 9 W IP44 DIM



12 Mistic MADBALL 9W DIM



13 Mistic ECLIPSE 6W DIM



14 ELO 2 × 4.6 W DIM / ELO MA X 2 × 13.8 W DIM



15 Mistic BOARD 570 13W IP44



16 Mistic MY TUBE GU10



17 Mistic ECOTUBE GU10



18 Mistic EYESPOT GU10




OPRAWY DO UŻYTKU DOMOWEGO PODTYNKOWE

19 Mistic BROKEN IN 9W DIM



OPRAWY DO UŻYTKU DOMOWEGO PODTYNKOWE

20 Mystic DOT



22 Mystic EYELET 9 W IP44 DIM



23 Mystic miniEYEROUND 6 W IP44 Mistic miniSQUARE 10 W IP44



26 Mystic miniQUAD MR16



27 Mystic DOUBLE miniQUAD MR16



28 Mystic QUAD QR111



29 Mystic DOUBLE QUAD QR111




OPRAWY DO UŻYTKU DOMOWEGO REFLEKTORY SZYNOWE

30 Mystic MOB TRACK GU10



31 Mystic MOB TRACK 9W DIM



OPRAWY PROFESJONALNE REFLEKTORY SZYNOWE

32 Mystic MOB TRACK 28 W



33 Mystic ECOMOB TRACK 10 W / 20 W / 30 W



OPRAWY PROFESJONALNE NATYNKOWE

34 Mystic QUADRO 12 W, 18 W, 25 W IP 54



35 Mystic M-TUBE 25 W IP54



OPRAWY PROFESJONALNE PODTYNKOWE

- 36 Mystic M-HIDE 42 W IP54



- 37 Mystic EYEROUND 19 W IP44 / Mystic SQUARE 22 W IP44



- 38 Mystic ECOEYE 17 W / 25 W / 40 W IP44



OPRAWY PROFESJONALNE OPRAWY LINIOWE

- 39 Mystic M-LINE 60 20 W / M-LINE 120 40 W 4000K



OPRAWY PROFESJONALNE PANELE LED

- 40 Mystic PANEL LED 60x60 40 W / 30x120 40 W



OPRAWY PROFESJONALNE OPRAWY PRZEMYSŁOWE

- 41 Mystic M-FLOOD



- 42 Mystic M-BAY



OPRAWY PROFESJONALNE OPRAWY ZEWNĘTRZNE

- 43 Mystic M-POST IP66 IK08



- 44 Mystic M-BOLLARD IP66 IK10



- 45 REKOMENDOWANE SYSTEMY SZYNOPRZEWODÓW

- 46 AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODÓW

NATYNKOWE

MISTIC
BROKEN 9W DIM

Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat z regulowanym kątem nachylenia źródła światła.



MATT WHITE
MSTC-05411990 (3000 K)
MSTC-05411016 (4000 K)



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05411014 (3000 K)
MSTC-05411015 (4000 K)



MATT BLACK
MSTC-05411013 (3000 K)
MSTC-05411017 (4000 K)



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	923 / 960 lm CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × 103 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	TAK, ściemniany
Zasilanie:	230 V

MISTIC BROKEN 14 W DIM

Architektoniczna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat, ściemnialna.



MATT WHITE
MSTC-05411061



Dane Techniczne

Moc: 1 × LED 13.8 W / 500 mA
Temperatura barwowa: 3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny z oprawy: 1300 lm / CRI 80 / 50° reflektor
Wymiary: Ø 100 mm × 103 mm
Wykończenie: Biały mat
Klasa szczelności: IP20
Wbudowany zasilacz: TAK, ściemnialny
Zasilanie: 230 V



NATYNKOWE

MISTIC

ICON 5x2W DIM



Architektoniczna oprawa natynkowa wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat, ściemnialna. Poprzez dokupienie wymiennego rastra w kolorze białym lub złotym, można uzyskać dodatkowe wersje kolorystyczne.



MATT WHITE
MSTC-05411252 (3000 K)
MSTC-05411253 (4000 K)



MATT BLACK
MSTC-05411250 (3000 K)
MSTC-05411251 (4000 K)



Dane Techniczne

Moc:	LED 5 × 2 W / 700 mA
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	1050 lm / 1150 lm CRI 90 / 48° reflektor
Wymiary:	140 mm x 47 mm x 75 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	TAK, ściemnialny

MISTIC

ROLL 10 W IP54 DIM

Nowoczesna oprawa natynkowa LED o podwyższonym stopniu szczelności IP54, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat, ściemnialna.



MATT WHITE
MSTC-05410970 (3000 K)
MSTC-05410972 (4000 K)



MATT BLACK
MSTC-05410971 (3000 K)
MSTC-05410973 (4000 K)



Dane Techniczne

Źródło światła:	BRIGELUX V8H Array 1×10.4W
Moc:	10 W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	850 lm / 900 lm CRI 90 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 120 mm x 43 mm
Wykończenie:	Biały mat / Czarny mat
Klasa szczelności:	IP54
Wbudowany zasilacz:	TAK, ściemnialny



NATYNKOWE

MISTIC

BANDY 10 W IP44

Nowoczesna oprawa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat lub czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05410950 (3000 K)
MSTC-05410951 (4000 K)

MATT BLACK
MSTC-05410952 (3000 K)
MSTC-05410953 (4000 K)



Dane Techniczne

Źródło światła:	Lumileds LUXEON 3030 2D 9 × 1.07 W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	650 lm / CRI 80 (3000 K), 700 lm / CRI 80 (4000 K)
Wymiary:	105 mm × 105 mm × H105 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	TAK
Zasilanie:	230 V

MISTIC

ELONG 9 W IP44 DIM

Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa LED wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat, ściemnialna.



MATT WHITE
MSTC-05411101




MATT BLACK
MSTC-05411100



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny z oprawy:	870 lm /CRI 80 / 45° reflektor
Wymiary:	Ø 90 mm × 112 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	TAK, ściemnialny
Zasilanie:	230 V

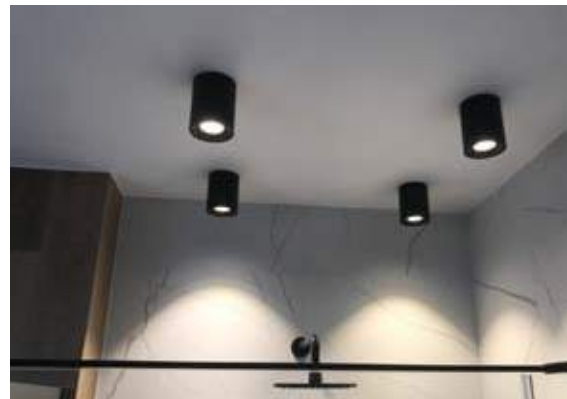

NATYNKOWE

MISTIC
MADBALL 9 W DIM

Oprawa ścienna-sufitowa, ściemnialna, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05411170

MATT BLACK
MSTC-05411171

Dane Techniczne

Moc:	1 x LED 8,9 W / 500mA
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny z oprawy:	882 lm / CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø102 mm x 84 mm
Wykończenie:	Biały mat / Czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Regulacja:	zakres obrotu 350° zakres wychylenia 45°
Wbudowany zasilacz:	TAK, ściemnialny
Zasilanie:	230 V

MISTIC ECLIPSE 6W DIM

Oprawa ścienna LED z dodatkowym źródłem światła do czytania, ściemnialna za pomocą wbudowanego przełącznika, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05411180



MATT BLACK/GOLD
MSTC-05411181



MATT BLACK
MSTC-05411182



Dane Techniczne

Moc:	1 x LED 5.8 W / 500 mA 1 x LED 2.6 W
Temperatura barwowa:	3000 K
Strumień świetlny z oprawy:	540 lm / CRI 80 (spot: 106 lm / CRI 90)
Wymiary:	Ø120 mm x 82-151 mm x 27 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat/złoty
Klasa szczelności:	IP20
Regulacja:	zakres obrotu 350° zakres wychylenia 90°
Wbudowany zasilacz:	TAK, ściemnialny
Zasilanie:	230 V



NATYNKOWE

MISTIC

ELO 2 × 4.6 W DIM

ELO MAX 2 × 13.8 W DIM

Architektoniczna oprawa ścienna LED (kinkiet) wykonana z aluminium w kolorze biały mat. Dwa kierunki świecenia: góra – dół.



MATT WHITE
MSTC-05411460



MATT WHITE
MSTC-05411461 (3000 K)
MSTC-05411462 (2700 K)



Dane Techniczne

	ELO	ELO MAX
Moc:	2 × LED 4.6 W / 500 mA	2 × LED 13.8W / 500mA
Temperatura barwowa:	3000 K	2700 K / 3000 K
Strumień świetlny z oprawy:	942 lm / CRI 80	2804 lm / CRI 80 (2700 K) 2940 lm / CRI 80 (3000 K)
Wymiary:	205 × 95 × 27 mm	288 × 128 × 28 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wbudowany zasilacz	TAK, ściemniany	TAK, ściemniany

MISTIC BOARD 570 13W IP44


Oprawa ścienna typu kinkiet,
wykonana z aluminium w kolorze chrom.
Idealna do oświetlenia lustra w łazience



CHROM
MSTC-05410960 (3000 K)
MSTC-05410961 (4000 K)

Dane Techniczne

Źródło światła:	BRIGELUX 2835 SMD
Moc:	13W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	1486 lm / CRI 80 (3000 K) 1587 lm / CRI 80 (4000K)
Wymiary:	570 x 65 x 82 mm
Wykończenie:	Chrom
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	TAK
Zasilanie:	230 V

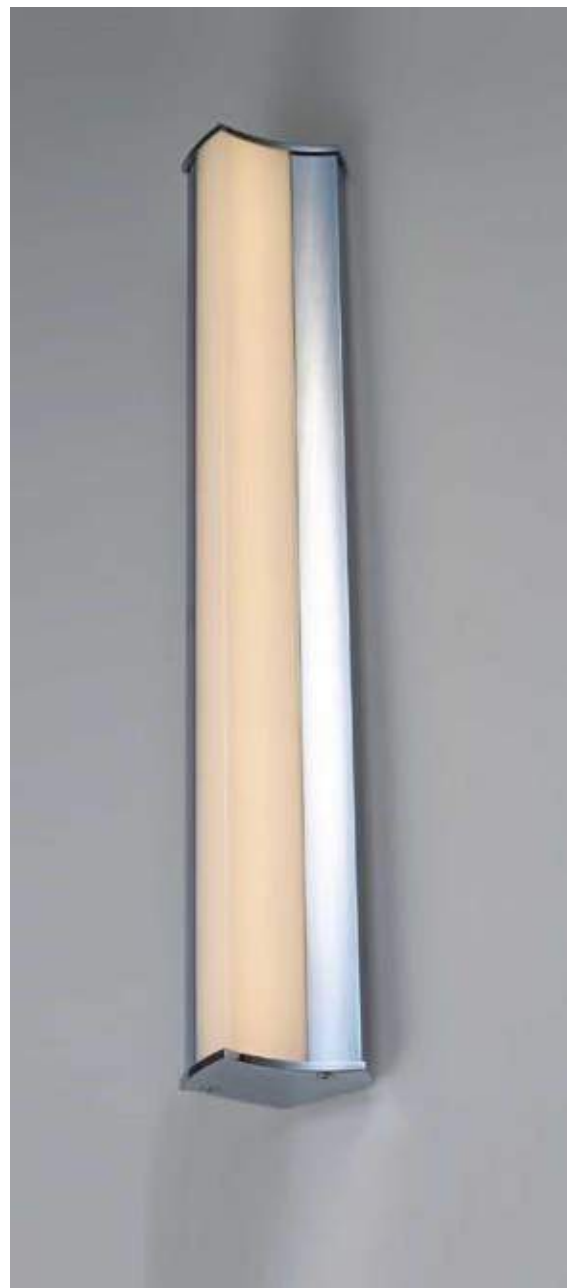

NATYNKOWE

MISTIC

MY TUBE GU10

Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa wykonana z aluminium.



MATT WHITE
MSTC-05411652



MATT WHITE/SILVER
MSTC-05411653



MATT BLACK
MSTC-05411650



MATT BLACK/SILVER
MSTC-05411651

Rekomendujemy
inteligentne
żarówki LED

PHILIPS
hue personal
wireless
lighting

WiZ
#ConnectedLight



Dane Techniczne

Moc:	GU10 LED, max. 1 × 20 W
Źródło światła:	brak
Wymiary:	Ø 103 mm × 120 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240V/50-60Hz

MISTIC ECOTUBE GU10

Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05411470



MATT BLACK
MSTC-05411471

Rekomendujemy
inteligentne
żarówki LED



PHILIPS
hue personal
ambient
lighting

WIZ
#ConnectedLight



Dane Techniczne

Moc:	GU10 1 × 50 W
Źródło światła:	brak
Wymiary:	Ø 96 mm × 120 mm
Wykończenie:	Biały mat / czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240 V/50-60 Hz

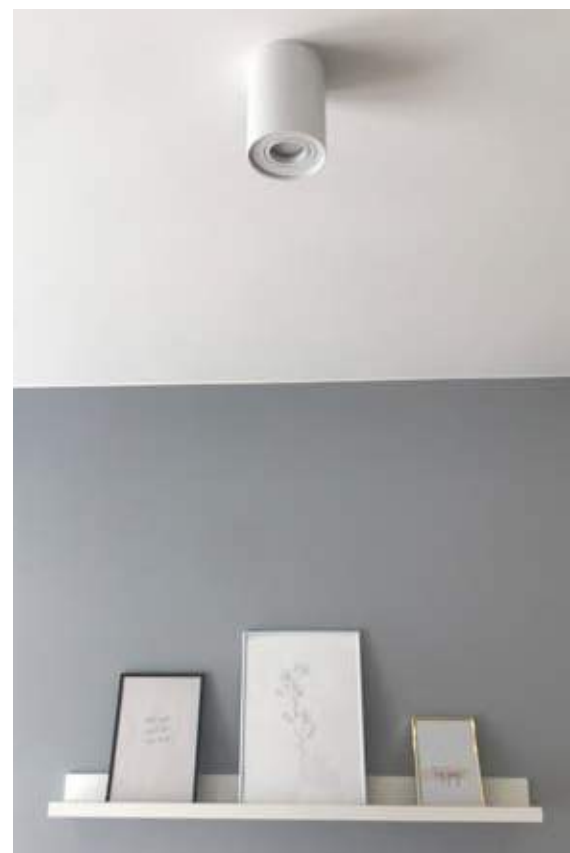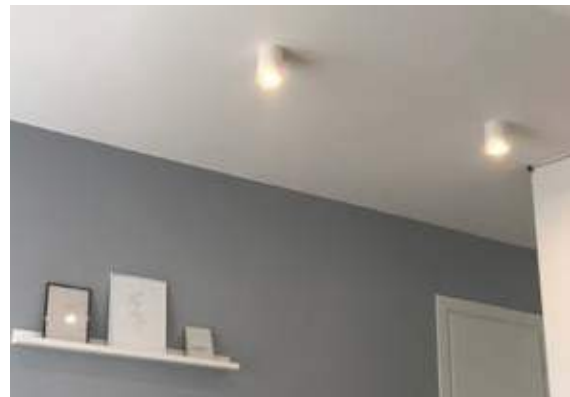

NATYNKOWE

MISTIC
EYESPOT GU10

Oprawa ścienna-sufitowa typu spot, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05411450



MATT BLACK
MSTC-05411451



Rekomendujemy
inteligentne
żarówki LED

PHILIPS
hue personal
ambiance
lighting

WiZ
#ConnectedLight

Dane Techniczne

Moc:	GU10 1 × 35 W
Źródło światła:	brak
Wymiary:	90 × 110 × 112 mm, spot: Ø 65 × 78 mm
Wykończenie:	Biały mat / czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Regulacja:	zakres obrotu 350° zakres wychylenia 90°
Zasilanie:	220-240 V/ 50-60 Hz



MISTIC BROKEN IN 9 W DIM

Architektoniczna oprawa wpuszczana LED wykonana z aluminium w kolorze biały mat.




MATT WHITE
MSTC-05410992




Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.3 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K (opcjonalnie 4000 K)
Strumień świetlny z oprawy:	923 lm / CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 100 mm × H85 mm; montażowy: Ø 89 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	TAK, ściemniający
Zasilanie:	230 V

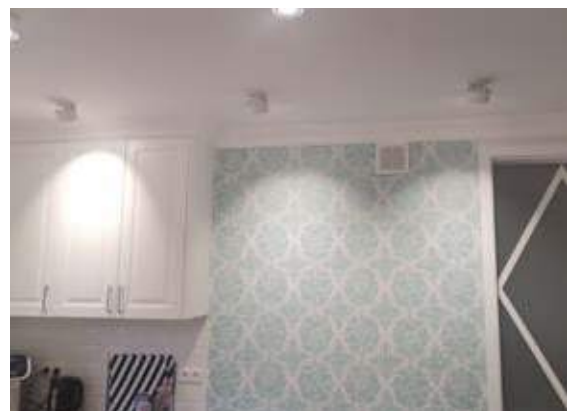


PODTYNKOWE

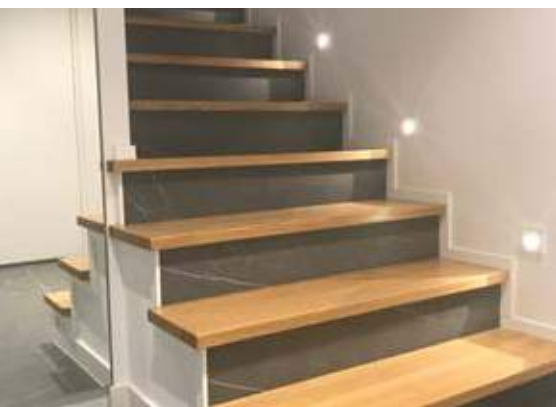MISTIC
DOT

Ledowa oprawa schodowa wykonana z aluminium w kolorze biały mat lub aluminium i szkła. Składa się z modułu świetlnego zasilanego prądem 230V oraz wymiennej ramki ozdobnej montowanej do modułu na magnez. Do modułu pasują wszystkie ramki z serii Dot. Produkt sprzedawany osobno lub w zestawie: moduł świetlny + ramka.

Moduł Led oprawy
schodowej Mistic DOT
MSTC-05411801



Moduł LED oprawy schodowej, pasuje do standardowej puszkii instalacyjnej.
Strumień świetlny modułu LED bez ramki to 162 lm, kompletna oprawa z ramką posiada strumień świetlny zależny od ramki.



Dane Techniczne

Moc:
Temperatura barwowa:
Strumień świetlny z oprawy:
Wymiary:
Wykończenie:
Klasa szczelności:
Wbudowany zasilacz:

PODTYNKOWE

DOT R
MATT WHITE



DOT SQ
MATT WHITE



DOT R
GLASS/ WHITE



DOT SQ
GLASS/ WHITE



MATT WHITE
MSTC-05411900

1.5 W / 500 mA
3000 K
75 lm
Ø 75 × 6 mm
otwór montażowy:
Ø 68 × H70 mm
Biały Mat
IP20
TAK

MATT WHITE
MSTC-05411901

1.5 W / 500 mA
3000 K
67 ml
75 × 75 × 6 mm
otwór montażowy:
Ø 68 × H70 mm
Biały Mat
IP20
TAK

GLASS WHITE
MSTC-05411902

1.5 W / 500 mA
3000 K
31 ml
Ø 78 × 8 mm
otwór montażowy:
Ø 68 × H70 mm
Szkło / Biały
IP20
TAK

GLASS WHITE
MSTC-05411903

1.5 W / 500 mA
3000 K
31 ml
78 × 78 × 8 mm
otwór montażowy:
Ø 68 × H70 mm
Szkło / Biały
IP20
TAK

PODTYNKOWE

MISTIC
EYELET 9 W IP44 DIM

Dekoracyjna oprawa LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE

MSTC-05411091 (3000 K)

MSTC-05411092 (4000 K)



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 8.9 W / 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	960 lm / 1000 lm CRI 80 / 48° reflektor
Wymiary:	Ø 82 mm × 67 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP44
Wbudowany zasilacz:	TAK, ściemniający
Zasilanie:	230 V

MISTIC

MINIEYEROUND 6 W IP44

MINISQUARE 10 W IP44

Oprawy techniczne LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonane z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411160 (3000 K)
MSTC- 05411161 (4000 K)



MATT WHITE
MSTC- 05411140 (3000 K)
MSTC- 05411150 (4000 K)



Dane Techniczne

Źródło światła:	Lumileds Luxeon 3030 2D 6 × 1,07 W	PHILIPS LUXEON 3030 2D 9 × 1,07 W / 500 mA
Moc:	6 W	10 W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	470 lm / CRI 80 (3000 K) 510 lm / CRI 80 (4000 K)	694 lm / CRI 80 (3000 K) 740 lm / CRI 80 (4000 K)
Wymiary:	Ø 92 mm × 65 mm, montażowy: Ø 83 × H87 mm	102 × 102 × H76 mm montażowy: 91 × 91 × H83 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP44	IP44
Wbudowany zasilacz:	TAK	TAK
Zasilanie:	230 V	230 V





PODTYNKOWE

MISTIC
MINIQUAD MR16

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355540



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355560



Dane Techniczne

Moc:	1 × MR16 GU5.3/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 50 W
Źródło światła:	Brak
Regulowany kąt:	0~28° / 350°
Wymiary:	100 mm × 100 mm × 140 mm montażowy: Ø 89 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa

MISTIC

DOUBLE MINIQUAD MR16

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355550



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355551



Dane Techniczne

Moc:	2 × MR16 GU5.3/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 2x50 W
Źródło światła:	Brak
Regulowany kąt:	0~30° / 350°
Wymiary:	100 mm × 200 mm × 140 mm montażowy: 2 × Ø89 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa



PODTYNKOWE

MISTIC
QUAD QR111

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355530



MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355510



Dane Techniczne

Moc:	1 × QR111 G53/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 50 W
Źródło światła:	Brak
Regulowany kąt:	0~30°/350°
Wymiary:	190 mm × 190 mm × 75 mm montażowy: Ø 180 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa

MISTIC

DOUBLE QUAD QR111

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat.



MATT WHITE
MSTC-05355520

MATT WHITE/BLACK
MSTC-05355511



Dane Techniczne

Moc:	2 × QR111 G53/12 V lub zamiennik LED 12 V lub 230 V, max. 2x50 W
Źródło światła:	Brak
Regulowany kąt:	0~30°/350°
Wymiary:	380 mm × 190 mm × 75 mm montażowy: 2 × Ø 180 mm
Wykończenie:	Biały mat/czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilacz:	Brak (wymaga oddzielnego zasilacza)
W zestawie:	oprawka, wspornik, płyta montażowa



REFLEKTORY SZYNOWE

MISTIC

MOB TRACK GU10

Techniczna oprawa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykonana z aluminium w kolorze biały i czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT WHITE
MSTC-05411400




MATT BLACK
MSTC-05411401



Rekomendujemy
inteligentne
żarówki LED

PHILIPS
hue personal
ambiance
lighting

WiZ
#ConnectedLight

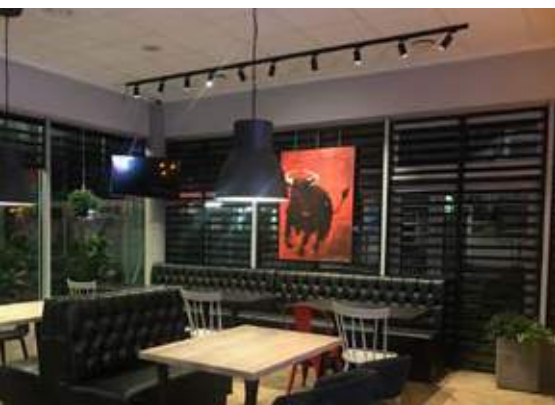

Dane Techniczne

Moc:	1 × GU10 LED 1 × 7,5W
Źródła światła:	Brak w zestawie
Regulacja:	zakres obrotu 350° zakres wychylenia 90°
Wymiary:	Ø 60 mm x 98 mm (158 mm)
Wykończenie:	Biały mat / czarny mat
Klasa szczelności:	IP20
Zasilanie:	220-240 V/ 50-60 Hz

MISTIC MOB TRACK 9 W DIM

Techniczna oprawa ledowa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptera sufitowego.



MATT WHITE

MSTC-05411351 (3000 K)

MSTC-05411353 (4000 K)



MATT BLACK

MSTC-05411350 (3000 K)

MSTC-05411352 (4000 K)



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 9.2 W, 500 mA
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	831 lm / 848 lm CRI 80 / 48° reflektor (opcjonalnie 16° i 32°)
Regulacja:	zakres obrotu 350° zakres wychylenia 90°
Wymiary:	Ø 60 mm x 112 mm (147 mm)
Wykończenie:	Czarny mat / Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	TAK, ściemniający
W zestawie:	3-obwodowy Global Track Adapter (GA69) 2 kolory pierścieni wykończeniowych: czarny i złoty



REFLEKTORY SZYNOWE

MISTIC
MOB TRACK 28 W

Techniczna oprawa ledowa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach, wykonana z aluminium w kolorze biały lub czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT WHITE
MSTC-05411383 (3000 K)
MSTC-05411384 (4000 K)



MATT BLACK
MSTC-05411373 (3000 K)
MSTC-05411374 (4000 K)



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 28.4 W, 800 mA
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	2523 lm/ CRI 80 / 36° reflektor (opcjonalnie 16° i 50°) (3000 K) 2833 lm/ CRI 80 / 36° reflektor (opcjonalnie 16° i 50°) (4000 K)
Czas pracy:	30 000 H
Temperatura pracy:	-20° C do +40°
Wykończenie:	Czarny mat / Biały mat
Klasa szczelności:	IP20
Wbudowany zasilacz:	TAK
W zestawie:	3-obwodowy Global Track Adapter (GA69), 2 kolory pierścieni wykończeniowych

MISTIC

ECOMOB TRACK 10 W / 20 W / 30 W

Techniczna oprawa ledowa przystosowana do montażu w aluminiowych szynach trójfazowych, regulowana w dwóch płaszczyznach. Dostępna w kolorze biały lub czarny mat. Możliwość montażu do sufitu za pomocą adaptora sufitowego.



MATT WHITE / BLACK
MSTC-5411812 (10 W)
MSTC-5411813 (10 W)
MSTC-5411816 (20 W)
MSTC-5411817 (20 W)
MSTC-5411819 (30 W)

MATT BLACK
MSTC-5411810 (10 W)
MSTC-5411811 (10 W)
MSTC-5411814 (20 W)
MSTC-5411815 (20 W)
MSTC-5411818 (30 W)



Dane Techniczne

	Moc:	10W		20W		30W
Temperatura barwowa:		3000K	4000K	3000K	4000K	4000K
Strumień świetlny z oprawy:		870	950	1650	1750	2500
Kąt rozsyłu:				40°		
Regulacja:				zakres obrotu 350°, zakres wychylenia 90°		
CRI:				Ra80		
Wymiary:		Ø 70×140×50 mm		Ø 80×185×50 mm		Ø 90×210×50 mm
Wykończenie:				Biały mat / czarny mat		
Klasa szczelności:				IP20		
Wbudowany zasilacz:				TAK, flicker-free		
W zestawie				3-obwodowy Global Track Adapter		



NATYNKOWE

MISTIC

QUADRO 12 W / 18 W / 25 W IP 54



Ekonomiczne plafony LED o podwyższonym stopniu szczelności IP54, wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Polecane do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, pomieszczeniach biurowych, budynkach mieszkalnych, korytarzach, klatkach schodowych.



MATT WHITE
 MSTC-05410930 (12 W)
 MSTC-05410931 (18 W)
 MSTC-05410932 (25 W)



Dane Techniczne

	Moc:	12W	18W	25W
Temperatura barwowa:		4000 K (opcje na zamówienie 3000 K, 5000 K, 5700 K)		
Strumień świetlny z oprawy:		1200-1330 lm	1800-1995 lm	2500-2775 lm
Kąt rozsyłu:		120°		
Wymiary:		250x250x50 mm 10"	300x300x40 mm 12"	350x350x41.5 mm 14"
Wykończenie:			Biały mat	
Klasa szczelności:			IP54	
Wbudowany zasilacz:			TAK	
Zasilanie:			230 V	

MISTIC

M-TUBE 25 W IP54

Architektoniczna oprawa sufitowa natynkowa wykonana z aluminium w kolorze biały mat o podwyższonym stopniu szczelności IP54.




MATT WHITE
MSTC-05411190



Dane Techniczne

Moc:	1 × LED 25W
Temperatura barwowa:	4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	2930 lm/CRI80
Kąt rozsyłu:	90°
Wymiary:	Ø 213 mm x 129 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP54
Wbudowany zasilacz:	TAK

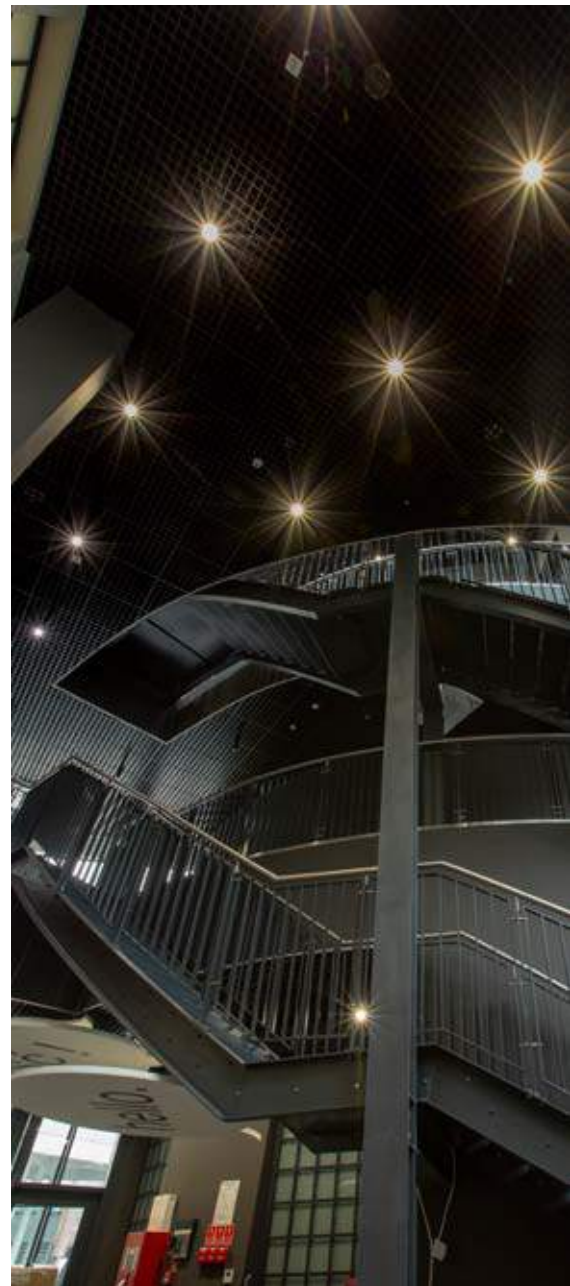

PODTYNKOWE

MISTIC

M-HIDE 42 W IP54



Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411200



Dane Techniczne

Źródło światła:	1 x LED 42W
Moc:	42 W
Temperatura barwowa:	4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	4823lm / CRI 80 / 60°
Kąt rozsyłu:	60°
Wymiary:	Ø 225 mm x 87 mm, montażowy: Ø 200-210 mm
Wykończenie:	Biały mat
Klasa szczelności:	IP54
Wbudowany zasilacz:	TAK

MISTIC

EYEROUND 19 W IP44

SQUARE 22 W IP44

Oprawy techniczne LED typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonane z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
MSTC- 05411050 (3000 K)
MSTC- 05411051 (4000 K)



MATT WHITE
MSTC- 05411110 (3000 K)
MSTC- 05411120 (4000 K)



Dane Techniczne

Źródło światła:	Lumileds Luxeon 3030 2D 18 × 1.07 W	PHILIPS LUXEON 3030 2D 25 × 0.87 W / 700 mA
Moc:	19 W	22 W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	1862 lm / CRI 80 (3000 K) 2040 lm / CRI 80 (4000 K)	1776 lm / CRI 80 (3000 K) 2119 lm / CRI 80 (4000 K)
Wymiary:	Ø 182 mm × 88 mm montażowy: Ø 163 mm	175 × 175 × H82 mm montażowy: 163 × 163 × H110 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP44	IP44
Wbudowany zasilacz:	TAK	TAK
Zasilanie:	230 V	230 V



PODTYNKOWE

MISTIC

ECOYE 17 W IP44

ECOYE 25 W IP44

ECOYE 40 W IP44

Oprawa techniczna typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych, wykonana z aluminium w kolorze biały mat.



MATT WHITE
17 W
MSTC-05411313 (3000 K)
MSTC-05411312 (4000 K)
25 W
MSTC-05411311 (3000 K)
MSTC-05411310 (4000 K)



MATT WHITE
40 W
MSTC-05411300



Dane Techniczne

Źródło światła:	1 x LED 17 W / 130 mA	1 x LED 25 W / 180 mA	1 x LED 40 W / 1050 mA
Moc:	17 W	25 W	40 W
Temperatura barwowa:	3000 K / 4000 K	3000 K / 4000 K	4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	1500 lm / 1600 lm / CRI80	2350 lm / CRI 80	3880 lm / CRI 80
Wymiary:	Ø 174 mm x 78,5 mm, montażowy: Ø 145-155 mm	Ø 244 mm x 94,5 mm montażowy: Ø 205 mm	Ø 279 mm x 94,5 mm, montażowy: Ø 240-255 mm
Wykończenie:		Biały mat	
Klasa szczelności:		IP20 IP44	
Wbudowany zasilacz:		TAK	

MISTIC

M-LINE 60 20W 4000K

M-LINE 120 40W 4000K

Profesjonalna oprawa liniowa LED, dostępna w wersji natynkowej lub zwieszanej, przeznaczona do pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, hoteli, szpitali, szkół i innych obiektów użyteczności publicznej.



MATT GREY
MSTC- 05411610



MATT GREY
MSTC- 05411620



Dane Techniczne

	Moc:	LED 20 W, 220-240V AC	LED 40 W, 220-240V AC
Temperatura barwowa:		4000 K (NW), CRI (Ra)>80	
		[dostępne barwy na zamówienie: 3000 K (WW), 6000 K (CW)]	
Strumień świetlny z oprawy:		2000 lm	4000 lm
Temperatura i czas pracy:		-20°C do +40°, 50 000 H	
Wymiary:		614 x 75 x 64 mm	1217 x 75 x 64 mm
Wykończenie:		Aluminium	
		Dostępna tylko w kolorze szarym (anodyzowana)	
Klasa szczelności:		IP20	
Wbudowany zasilacz:		TAK	

PANELE LED

MISTIC

PANEL LED 60×60 40 W

PANEL LED 30×120 40 W

Profesjonalny panel ledowy dostępny w wersji wpuszczanej, natynkowej lub zwieszanej przeznaczony do pomieszczeń biurowych i konferencyjnych, nie powoduje olśnienia ($UGR < 19$). W ofercie dostępne akcesoria, ramki, zawiesia do właściwego montażu.



MATT WHITE
MSTC-05411515

MATT WHITE
MSTC-05411520



Dane Techniczne

Moc:	LED 40 W, 110/220 VAC, 1050 mA	LED 40 W, 240VAC, 1050 mA
Temperatura barwowa:	4000 K	4000 K
Strumień świetlny z oprawy:	4000 lm, CRI-80	3920 lm, CRI-80 (opcjonalnie 3000 K i 6000 K)
Współczynnik olśnienia:	UGR<19	UGR<19
Kąt świecenia:	89°	
Temperatura i czas pracy:	-20° C do +40°, 40 000H, PMMALGP	-20° C do +40°, L70: 40 000H PMMA LGP
Wymiar:	595 × 595 × 10,4 mm	295 × 1195 × 10,4 mm
Wykończenie:	Biały mat	Biały mat
Klasa szczelności:	IP20	IP20
Wbudowany zasilacz:	TAK, flicker-free ((opcjonalnie – wersja ściemnialna 1-10V lub DALI)	TAK (opcjonalnie – wersja ściemnialna 1-10V lub DALI)

MISTIC

M-FLOOD 150 W, 200 W, 300 W

Zewnętrzny naświetlacz LED, asymetryczny.
Zastosowanie: obiekty przemysłowe, iluminacja budynków, obiektów sportowych, parkingów, placów, parków, reklam zewnętrznych.



MATT BLACK

MSTC-05411790 (150 W) / MSTC-05411791 (200 W) / MSTC-05411792 (300 W)

Dane Techniczne

	Moc:	LED 150 W LED – Nichia chips	LED 200 W LED – Nichia chips	LED 300 W LED – Nichia chips
Temperatura barwowa:		4000 K (opcja 3000 K/5000 K)		
Strumień świetlny z oprawy:		20 250 lm (± 5%)	27 000 lm (± 5%)	39 000 lm (± 5%)
		Wydajność: 125-130 lm/W (+/- 5%); CRI: >Ra70 (opcja >Ra80)		
Czas pracy:		> 50,000 hrs		
Temperatura i czas pracy:		-30° C do +50° C		
Wymiar:		451 × 330 × 77 mm	494 × 395 × 87 mm	567 × 465 × 97 mm
Wykończenie:		Czarny mat		
Klasa szczelności:		IP66		
Wbudowany zasilacz:		TAK, (opcja ściemniania na zamówienie)		

OPRAWY PRZEMYSŁOWE

MISTIC
M-BAY

Techniczna oprawa LED typu High-bay do zastosowania w obiektach przemysłowych, magazynach, halach.



MATT BLACK
MSTC-05411801 (100 W) / MSTC-05411800 (150 W)/ MSTC-05411802 (200 W)




Dane Techniczne

	Moc:	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Temperatura barwowa:			4000 K (opcja 3000 K/5000 K)	
Strumień świetlny z oprawy:		12 000 lm	18 000 lm	24 000 lm
		Wydajność: 130lm/W ; CRI: >Ra80 (opcja >Ra70), reflektor 120° (opcja 60° i 90°)		
Czas pracy:			> 50,000 hrs	
Temperatura i czas pracy:			-30° C do +50° C	
Waga i wymiary:		Ø 287×176 mm (Ø 11.3"×6.93") 3.8±0.3 kg (8.38±0.66 Lbs)	Ø 287×186 mm (Ø 11.3"×7.32") 4.1±0.3 kg (9.04±0.66 Lbs)	Ø 287×198 mm (Ø 11.3"×7.8") 4.2±0.3 kg (9.25±0.66 Lbs)
Wykończenie:			Czarny mat	
Klasa szczelności:			IP65	
Wbudowany zasilacz:			TAK	

MISTIC

M-POST IP66 IK08

Profesjonalna zewnętrzna oprawa parkowa LED do montażu na słupie.
Zastosowana optyka zapewnia doskonały efekt, niweluje oślnienie przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu widoczności.
Zastosowanie: osiedla, ogrody, parki, place publiczne,
parkingi, chodniki, ścieżki.

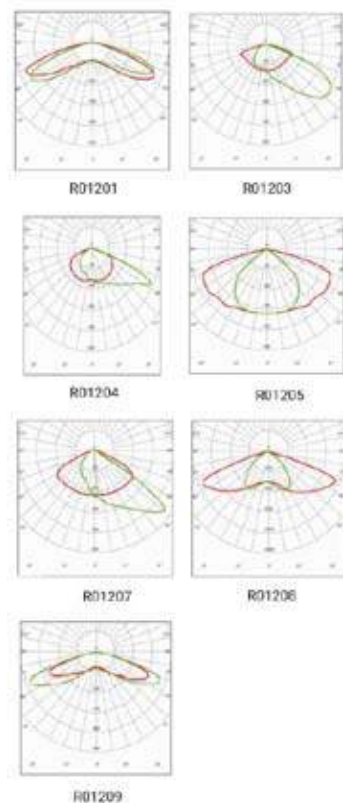

Dane Techniczne

Moc:	40 W, 60 W, 75 W, 100 W
Temperatura barwowa:	4000 K (opcja 3000 K, 5000 K)
Strumień świetlny z oprawy:	5200 lm, 7800 lm, 9750 lm, 13000 lm
Wydajność:	130 lm/W
Zasilanie:	100-240 VAC, 50 / 60 Hz
Współczynnik mocy:	>0.92
Sterowanie:	Opcje: ściemnianie, DALI, czujnik mikrofalowy, czujnik PIR, Wireless Control
Klasa szczelności:	IP66
Wytrzymałość mechaniczna:	IK08
CRI:	Ra70 (opcja: Ra80)
Temperatura pracy:	-30°C do +50°C
Optyka:	R01201, R01203, R01204, R01205, R01207, R01208, R01209
Wykończenie:	czarny mat, aluminium malowane proszkowo
Waga:	netto: 7.1±0.3 kg 7.4±0.3 kg 7.5±0.3 kg / brutto: 8.9±0.3 kg 9.2±0.3 kg 9.3±0.3 kg
Wymiary	Ø476×410mm




OPRAWY ZEWNĘTRZNE

MISTIC

M-BOLLARD 14 W / 24 W IP66 IK10


Nowoczesny słupek zewnętrzny LED wykonany z aluminium w kolorze czarny mat. Zastosowanie: ogrody, place, ścieżki, chodniki.

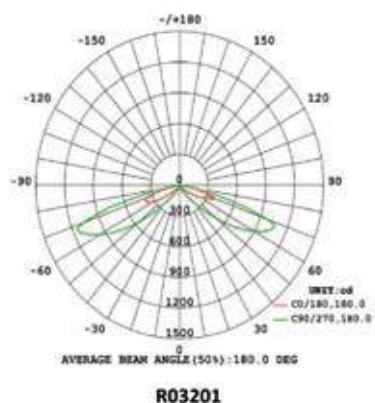

Dane Techniczne


Moc:	14 W / 24 W
Wydajność:	90 lm/W
Napięcie wejściowe:	100-277VAC, 220-240VAC, 50 / 60 Hz
Ściemnianie:	DALI w opcji
Klasa szczelności:	IP66
Wytrzymałość mechaniczna:	IK10
Temperatura barwowa:	3000K, 4000K, 5000K / Ra70, Ra80
Strumień świetlny:	1260 l / 2160 lm
Temperatura pracy:	-30°C do +50°C
Optyka:	R03201, R03202, R03203
Opcje montażu:	Zestaw montażowy ze śrubami kotwiącymi
Wymiary:	Ø 165mm x 500 (900 mm)
Wykończenie:	Czarny mat, aluminium malowane proszkowo

REKOMENDOWANE SYSTEMY SZYNOPRZEWODÓW

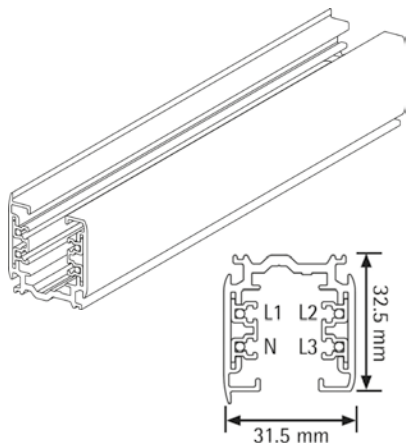


SZYNOPRZEWÓD TRÓJFAZOWY

kod	długość	kolor
XTS 4100-1	1m	szary
XTS 4100-2	1m	czarny
XTS 4100-3	1m	biały
XTS 4200-1	2m	szary
XTS 4200-2	2m	czarny
XTS 4200-3	2m	biały
XTS 4300-1	3m	szary
XTS 4300-2	3m	czarny
XTS 4300-3	3m	biały
XTS 4400-1	4m	szary
XTS 4400-2	4m	czarny
XTS 4400-3	4m	biały

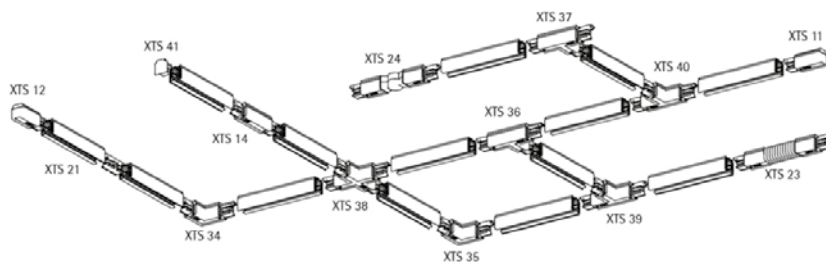

SZYNOPRZEWÓD TRÓJFAZOWY

kod	długość	kolor
XTSF 4100-1	1m	szary
XTSF 4100-2	1m	czarny
XTSF 4100-3	1m	biały
XTSF 4200-1	2m	szary
XTSF 4200-2	2m	czarny
XTSF 4200-3	2m	biały
XTSF 4300-1	3m	szary
XTSF 4300-2	3m	czarny
XTSF 4300-3	3m	biały
XTSF 4400-1	4m	szary
XTSF 4400-2	4m	czarny
XTSF 4400-3	4m	biały

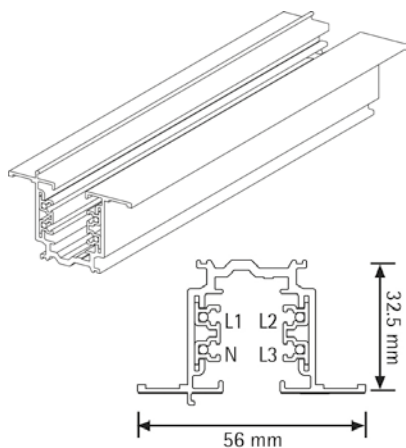

AKCESORIA DO SZYNOPRZEWODÓW

ADAPTOR MECHANICZNO -ELEKTRYCZNY

kod	kolor
XTSA 68-1	szary
XTSA 68-2	czarny
XTSA 68-3	biały



ŁĄCZNIK LINIOWY ZASILAJĄCY

kod	kolor
XTS 14-1	szary
XTS 14-2	czarny
XTS 14-3	biały



KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA PRAWA

kod	kolor
XTS 11-1	szary
XTS 11-2	czarny
XTS 11-3	biały



KOŃCÓWKA ZASILAJĄCA LEWA

kod	kolor
XTS 12-1	szary
XTS 12-2	czarny
XTS 12-3	biały



ŁĄCZNIK KĄTOWY 90° WEWNĘTRZNY

kod	kolor
wewnętrzny	
XTS 34-1	szary
XTS 34-2	czarny
XTS 34-3	biały
zewnątrzny	
XTS 35-1	szary
XTS 35-2	czarny
XTS 35-3	biały



ŁĄCZNIK TYPU T

kod	kolor
zewnątrzny prawy	
XTS 36-1	szary
XTS 36-2	czarny
XTS 36-3	biały
wewnętrzny lewy	
XTS 37-1	szary
XTS 37-2	czarny
XTS 37-3	biały
zewnątrzny lewy	
XTS 39-1	szary
XTS 39-2	czarny
XTS 39-3	biały
wewnętrzny prawy	
XTS 40-1	szary
XTS 40-2	czarny
XTS 40-3	biały



ŁĄCZNIK KRZYŻOWY TYPU X

kod	kolor
XTS 38-1	szary
XTS 38-2	czarny
XTS 38-3	biały



ŁĄCZNIK ELASTYCZNY

kod	kolor
XTS 23-1	szary
XTS 23-2	czarny
XTS 23-3	biały



ŁĄCZNIK REGULOWANY

kod	kolor
XTS 24-1	szary
XTS 24-2	czarny
XTS 24-3	biały



ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY

kod	kolor
XTS 21-1	szary
XTS 21-2	czarny
XTS 21-3	biały



ZAŚLEPKA

kod	kolor
XTS 41-1	szary
XTS 41-2	czarny
XTS 41-3	biały



MOCOWANIE SUFITOWE

kod	kolor
SKB 12-1	szary
SKB 12-2	czarny
SKB 12-3	biały



ZAWIESIE LINKOWE

kod	kolor
SPW 1-1	szary
SPW 1-2	czarny
SPW 1-3	biały



DODATKOWE INFORMACJE



Zastosowanie

Oprawy Mistic Lighting to oprawy o uniwersalnym zastosowaniu. W ofercie znajdują Państwo zarówno produkty do użytku domowego jak i oprawy profesjonalne, w tym również do zastosowania na zewnątrz obiektów. Doskonale sprawdzają się zarówno, jako oświetlenie główne, podstawowe, jak i dodatkowe, akcentujące. Oświetlają mieszkania, domy, rezydencje, biura, korytarze, recepcje, sklepy, butiki, wystawy i inne obiekty.

Gwarancja

Na oprawy Mistic Lighting udzielamy gwarancji 36 miesięcy (3 lata) oraz 5 lat na wybrane pozycje. Istnieje możliwość przedłużenia okresu gwarancji na indywidualne zapytanie Klienta.

Modele 3D i dane fotometryczne

Modele 3D wszystkich opraw Mistic Lighting są dostępne na naszej stronie internetowej www.misticlighting.pl. Na zapytanie Klienta udostępniamy dane fotometryczne opraw.

Rozwój oferty

Oferta opraw Mistic Lighting jest sukcesywnie wzbogacana o nowe wzory.

Współpraca

Zapraszamy do współpracy prywatnych inwestorów, projektantów, architektów, dekoratorów wnętrz, salony oświetlenia, biura projektowe, deweloperów, firmy wykonawcze.

Dołącz do fanów
marki Mistic Lighting



facebook.com/misticlighting



instagram.com/misticlighting




pinterest.com/misticlighting



MISTIC
— **LIGHTING** —

DYSTRYBUTOR:

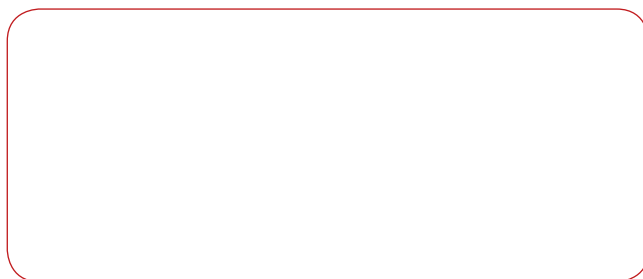

WWW.MISTICLIGHTING.PL

MISTIC LIGHTING, tel. +48 81 746 05 01, +48 609 231 899, info@misticlighting.pl